

Road Safety Guard



351.136

Instruction Manual


Handleiding

Gebrauchsanweisung

DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf dieses Road Safety Guards. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können.

Bedienungsfeld

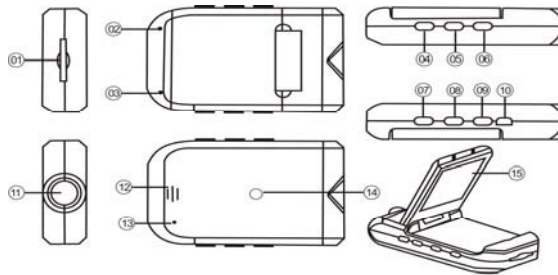

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. SD/MMC Karte | 9. Mode Taste |
| 2. Grüne LED: in Betrieb
Rote LED : Aufladen | 10. USB Eingang |
| 3. Mikrofon | 11. Linse |
| 4. RECAufnahme/Foto | 12. Lautsprecher |
| 5. Menü | 13. Reset Schalter |
| 6. Ein/Aus Schalter | 14. Befestigungsloch |
| | 15. 2.5 " LCD Anzeige |

*Zubehör:

- Anleitung
- Befestigung
- USB Kabel
- Auto Ladegerät (12V/24V wird transformiert nach 5V)

*Stromversorgung:

A) Verwendung von Li-ion Batterien

Nach der Installation im Fahrzeug kann der DVR aktiviert werden wenn den Netzschalter 1 Sekunde lang gedrückt wird; das ausschalten wird durch erneut drücken der Taste durchgeführt.

Aufladen: das USB-Kabel oder das Ladegerät anschließen, die Anzeige ist rot; wenn die Batterien aufgeladen sind erlischt den Indikator.

B) Anschluß über Autoladegerät

Die Aufnahme beginnt automatisch wenn Sie ihr Auto starten und stoppt wenn ihr Auto ausgeschaltet wird.

***Aufnahmen :**

Die Anzeige leuchtet um eine Aufnahme anzuzeigen. Die Aufzeichnung wird auf der SD / MMC-Karte gespeichert. Um eine Aufnahme zu stoppen muß das Fahrzeug ausgeschaltet werden oder Sie müssen die Aufnahme (Recording) Taste drücken, die Anzeige erlischt.

***Kamera Modus :** Schalten Sie den DVR ein und drücken Sie die **Modus Taste** um in Kamera Modus zu gelangen. Um ein Foto zu machen drücken Sie die **Snap Taste**.

***Vorschau (Preview) und Delete :** Schalten Sie den DVR ein und drücken Sie die **Modus Taste**, drücken Sie 2 Mal um in **Preview Modus** zu gelangen, Drücken Sie die **Up** oder **Down Taste** um die "Previewed" file zu selektieren. Wenn es um eine Video-Datei geht, kann die Vorschau aktiviert und gestoppt werden durch die REC-Taste zu drücken. Wenn Sie die Datei löschen/löschen möchten, drücken Sie die Menü Taste. Wählen Sie dann **Single, All** oder wählen Sie mit der **REC Taste** und **Up/Down** Tasten. Bestätigen Sie das Löschen durch die **REC Taste** zu drücken. Ebenso kann der **Thumbnail Modus** gewählt werden und die Lautstärkeregelung (von 1 bis 8) in den **Preview Modus**.

***Funktionen Einstellen:** Schalten Sie den DVR ein und drücken Sie die **Menu Taste** in Video Modus oder Kamera Modus um in die "Funktion Einstellung" zu gelangen. Bestätigen Sie durch die **REC Taste** zu drücken und drücken Sie Up/Down um die nächste Einstellung zu machen. Drücken Sie erneut die **Menu Taste** um den Modus zu verlassen.

A. Video Modus:

1. **Pixels :** Wählen Sie [1280*960/640*480/320*240 pixels]
2. **Datum/Zeit:** Wählen Sie Off /Date only/Date & Time
3. **Bewegungserkennung :** Wählen Sie On/Off
Hinweis: Wenn Sie die Bewegungserkennung auf "ON" einstellen, wird der DVR automatisch aufzeichnen wenn eine Bewegung statt findet und eine Aufnahme beenden wenn es keine Bewegung mehr gibt.
4. **Aufnahme Zeit :** Wählen Sie [1/2/3/4/5/10/15] Minuten.

B. Kamera Modus:

1. @5M/3M/1.3M / VGA

C. Einstellung (Set Up Modus) :

Entweder in **Video Modus** oder in **Capture Modus** die **Menu Taste** 2 Mal drücken um in **Setup** Interface zu gelangen.

- 1) **Format** : Um die SD Karte zu formatieren.
- 2) **Sprache** : Wählen Sie [English/Chinese/Japanese/Russian]
- 3) **System Reset** : Wählen Sie [Cancel oder Execute System] Reset.
- 4) **Netz Frequenz**: Wählen Sie [50/60Hz].
- 5) **Aufnahme Datum/Zeit** : Einstellung der "Aufnahme Datum und Zeit" durch die **Rec Taste** und **Up/Down Tasten** zu bedienen.

USB Modus

Schließen Sie den DVR an den Computer an mittels USB-Kabel, Wählen Sie [My Computer], die Datei wird in Removable Disk/DCIM/100DSCIM kopiert . Nun kann die Datei von der DVR an den Computer heruntergeladen werden:

- 1) Legen Sie erst die SD/MMC Karte ein bevor Sie aufnehmen.
- 2) Dieser DVR kann 1/2/3/4/5/10/15 Minuten aufnehmen.
Wenn die Speicherkapazität überschritten wird, wird der DVR das vorherige Filmmaterial überschreiben, und somit die vorherige Aufnahmen löschen.
- 3) Da die Versorgung DC5V ist, bitte das Auto Ladegerät verwenden. Der Adapter wandelt 12V/24Vdc um nach 5Vdc.

Technische Daten

- 1) Aufnahme Auflösung: 1280*960/640*480/320*240 pixels
- 2) Video Format: AVI
- 3) Aufnahmezeit :1/2/3/4/5/10/15 Minuten
- 4) Stromversorgung : Wiederaufladbare Batterien oder über 12V/24V Autoladegerät (Adapter)
- 5) Unterstützt SD/MMC Karte (von 256MB bis 32GB)
- 6) Mikrofon: für Audio Aufnahmen

Der DVR ist ähnlich wie ein Computer. Wenn der DVR "hängen" bleibt sollte es neu gestartet werden. Sie tun dies mittels ein 1 mm (Durchmesser) Gegenstand in die Reset-Öffnung (13) zu stechen (Reset Taste drücken). Ein Schleier (durch Reflexionen) wird (wahrscheinlich) über das Filmmaterial erscheinen als in der Nacht Aufnahmen gemacht werden.

Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen.

Der Entnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Die Spezifikationen sind typisch. Die Werte können leicht von einem Gerät zum anderen ändern. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Garantie gilt nicht, wenn Unfälle oder Schäden, durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der vorgeschriebenen (einschließlich Warnungen) in diesem Handbuch, entstehen.

Tronios BV haftet nicht für Schäden in jeglicher Form, wenn die Vorschriften im Handbuch (zB Warnungen) nicht eingehalten werden.

Alle (fehlerhafte) Ware werden während der Garantiezeit immer in der Originalverpackung an den Fachhändler gesendet

To see more products in the range
visit....

www.tronios.com